

BORNE DE VIDANGE POUR AIRE DE CAMPING-CAR

BORNE EN LIBRE SERVICE

M-Innov recommande que les bornes de vidange soient en **libre service** afin d'éviter les déjections sauvages. La borne est adjacente à une dalle équipée d'un **drain** permettant l'évacuation des eaux grises.

La borne est équipée d'un bouton poussoir permettant la **chasse du drain**. La borne est placée à côté d'un réceptacle permettant de **vider les cassettes** des **eaux noires**.

Un robinet Presto permet de **rincer la cassette WC** – Des indications précisent que l'eau est non potable (robinet contaminé).

GAMME PREMINOX



EAUX GRISES ET EAUX NOIRES

PAIEMENT PAR JETONS / PIÈCES ET ACCÈS PAR CODE

La borne peut-être équipée d'un **module d'accès** avec clavier digicode (compatible avec la borne de paiement M-Park services). Ce module permet de délivrer sur le coté droit un accès à l'**eau potable payant** (coté gauche eau non potable, coté droit eau potable payante).

Différents types de paiements sont disponibles sur la borne de vidange : paiement par **jetons** et /ou par pièces (distribution des jetons par la borne de paiement M-Park Services).


LES POINTS FORTS



Borne en **libre service**, avec un accès par **code** ou encore par **pièces** et ou **jetons**



Les bornes, en **inox**, sont **robustes** et résistantes aux variations de températures



Éclairage des façades de la borne par LEDs. Ceci permettant une meilleure utilisation



Rinçage des **eaux grises** et **noires**.
Rinçage des cassettes WC



Option **eau potable** disponible sur la borne de vidange



Protection des parois de la borne contre le gel

M-innov

59 Rue Fernand Forest
63540 Romagnat
04 73 88 82 10
commercial@m-innov.com

LE CONFORT DE VOTRE AIRE

L'aire de vidange doit être si possible **accessible** dans les deux sens de part et d'autre de l'aire pour les manœuvres entrée et sortie, être disponible toute l'année, c'est-à-dire **hors gel** pour la prise d'eau et être le plus **simple** possible pour faciliter l'entretien et l'utilisation par les camping-caristes.

Conseils pour votre aire de vidange :

- Aire de **vidange bétonnée** : 3,0 à 4,0 m x 3,5 à 4,0 m
- En son milieu un **caniveau avec grilles** pour la vidange des eaux grises (eau savonneuse douche / vaisselle).
- **Surface libre d'obstacle** d'environ 10,00m x 6,00 m (certains camping-cars pouvant mesurer plus de 7,50 m et dépasser 3,00 m de haut).
- Pour des questions évidentes d'hygiène il est important que ce compartiment soit **séparé** de celui de l'**eau propre**.


ILLUSTRATION BORNE DE VIDANGE

1 Borne de vidange rinçage des eaux grises et des eaux noires. Distribution d'eau potable.

2 Réceptacle vidoir des cassettes WC. Rinçage des cassettes et chasse du drain.

3 Aire de vidange bétonnée min. de 6m x 3 m / profondeur de minimum 25 cm. Double pente de 3%.

ILLUSTRATION AIRE DE SERVICES

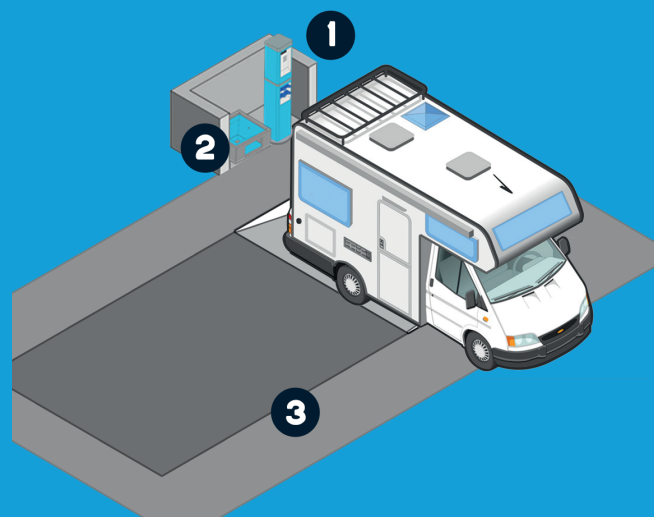

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : (HxLxP)	94x28x28 cm
Matière :	En inox 316L
Vidange eaux noires :	Réceptacle de vidange cassette WC
Rinçage eaux noires :	Gicleur rinçage réceptacle eaux noires
Rinçage eaux grises :	Gicleur de rinçage du drain eaux grises
Rinçage cassettes WC :	Un robinet Presto pour le rinçage des cassette WC
Éclairage :	Éclairage de la borne avec des LEDS
Protection :	Parois protégées par du polystyrène extrudé et radiateur thermostatique